

HORNET PAPER MODEL ASSEMBLY EXPLANATION

Ich werde erklären, die Montage von オオスズメバチ.

Bitte beachten Sie die Beschreibung der Montage zusammen mit dem Download-Version

0,17 mm Platz ist eine gute Idee, nur weil es wie ein kleines underpowered in Kraft Modell Mashi Beispielbilder fühlt war 0,15 mm über das Papier Druck

Papier für die Federn Ich entschied mich für ein Produkt namens DTP Papier art Supply Store verwendet, um ~ uruzu in Umeda Osaka.

Fixieren der Tinte ist schlecht, weil es nicht Inkjet-Papier war Papierqualität wie.

Die Nutzung ist nicht angegeben, die Favoriten Papier.

Hat der bisherige Prototyp worden ist bis Beispielbilder Fotos.




1.

Ist der Kopf.

Referenz beim Einfügen das Auge aber verwirrend zu binden, bevor der Teil unter den Augen

Positioniert Bitte in Richtung der Mitte der Oberseite drücken


Bitte legen Sie eine minimale, so dass eine Lücke auf der Innenseite oberen Rand des Auges sein kann

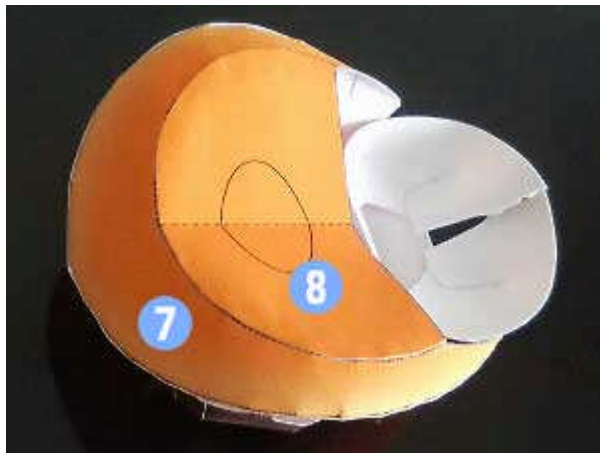

2.

Dies ist die Rückseite des Kopfes.

Nach Beendigung der Vorderseite verklebt I in der Reihenfolge der Zahlen auf der Rückseite der Teile Nr. 7 und 8. Das Foto stimmt nicht mit dem hinteren Teil des Kiefers in der Testversion kommen

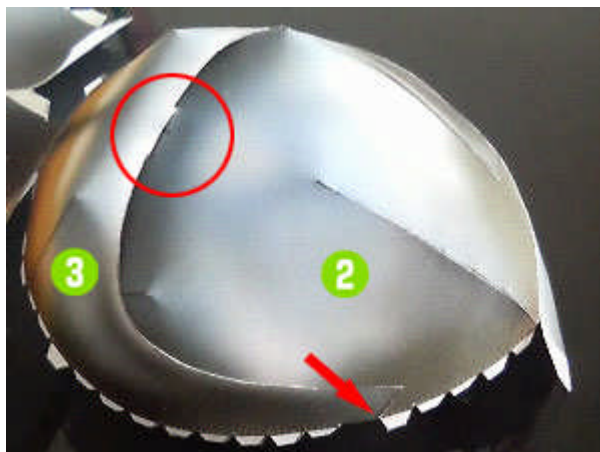

3.


hochthorakale

Nach dem Schneiden der Teile der zweiten, um eine Kerbe gesetzt rot eingekreist.


Legen Sie nach Verklebung auf der dritten Kerbe und fügen Sie ihn in die Wunde

Bitte beachten Sie die Standard-Teile des roten Pfeils


Genaue Positionierung dieses Teils.

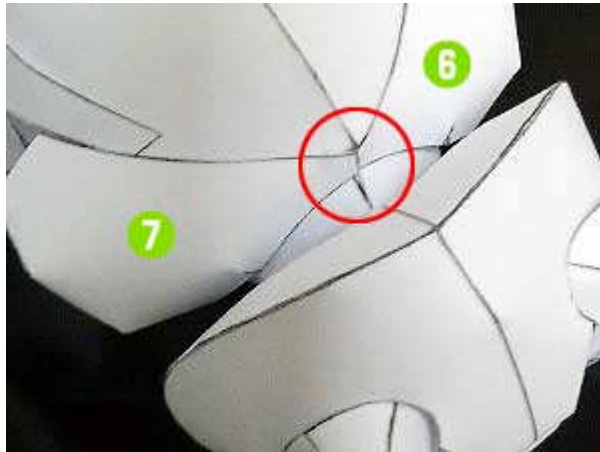

4.
Einbaulage der Nr. 6, Nr. 7 Teile der Schulter bis zur Brust
Nach Abschluss der Brust, beachten Sie bitte die früheren Teile des Kreises
Die Montage der einzelnen Komponenten-Klebstoff Photonummer 6 aus dem anderen Ende der Überlappungsbreite.

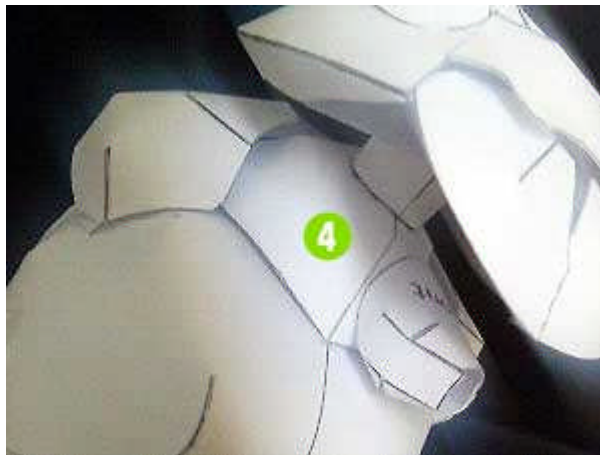

5.
Nr. 4 Mount Montage Hals Brust
Von beiden der linken und rechten Klebstoff, bevor die (Grundkörperteile Blatt für die vorderen Beine Beine 9F), um Teile des vierten
I zu den Standards entsprechen, direkt unter dem ersten Teil der Schulter.
※ Die Fotografie in der Mitte der Länge des Musters verschieden ist 9F. In diesem Stadium wird der Kopf nicht geklebt noch

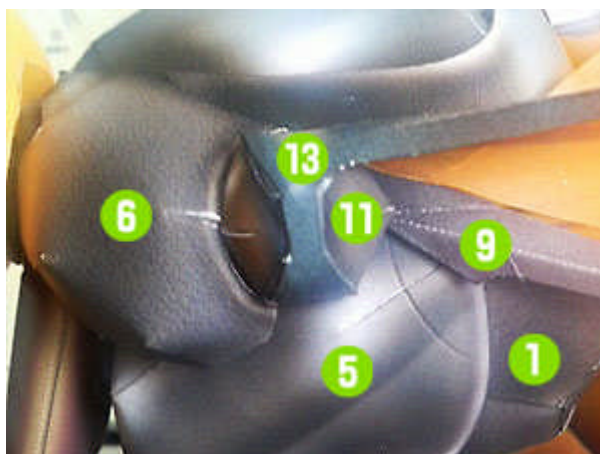

6.
Jede Komponente Einbaulage Brust Befestigung an der Brust ersten Nummer 5
Wir beachten die Zahl 13 bis Nummer 11 gewickelt wird, um der Klinge verbunden, um die Zielrufnummer ein und dann die Nummer 9 und 13 halten
Haftung auf Nr. 9, an (siehe Bild) Nr. 9 Position der Brust wurde ein Flügel gesetzt.
Ich klebte die Überlappung Breite des Teils übrigen sieben sechsten Schulter-Zahl am Ende.
※ Nr. 5 sind mit der Klinge verbunden wird, um nur bedeckt Sie
Ich reparierte die Anleihe am Ende durch den Spalt.



7.

Gelenke der Brust und Bauch
Bei der Installation, klebte ich den Bauch
und die Brust, wobei darauf zu
Verzerrungen zu vermeiden.
Überprüfen Sie, aus verschiedenen
Blickwinkeln zu sehen



8.

Jedes Bein abgeschlossen ist, einzufügen
geklebt an die Basis der Körperteile.
Aber weil nur Norisuru schwindlig Stück,
wäre es kein Problem, in Minuten
angezeigt werden
Korrigieren Sie die Injektion von Bond
ängstlich

Wir haben nicht einen dedizierten gebaut wurde, bin ich in Betracht ziehen.
Glossy Papier sollte in der realen Modell der Foto fertig war in Papier matte Textur
erstellt.